TAREA

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA

AISLADOR PORCELANA TIPO SOPORTE MN 5 - MN 6

AISLADOR PORCELANA TIPO SOPORTE MN 5 - MN 6

AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA

DESCRIPCIÓN

Tipos: Los aisladores de porcelana tipos pedestal o soporte para subestación , clases mecánicas de 7,5 kN hasta 11 kN.
Normas: Catalogo de Aguas y Energia
Aplicación: En Equipos, Subestaciones de Energía de 15kV y 36kV.

PRODUCTO



PLANO TÉCNICO / DIMENSIONES

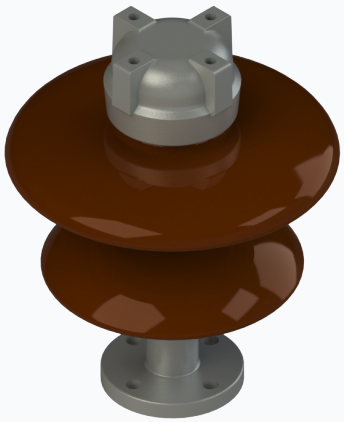

NIVEL DE VOLTAJE DEL SISTEMA UMAX [KV]	REFERENCIA TÉCNICA	RESISTENCIA AL IMPULSO DEL RAYO (BIL) [KV]	DISTANCIA DE FUGA [MM]	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN [KN]
15	MN 5	110	320	7.5
36	MN 6	170	580	11