TAREA

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

COMPONENTES DE PUESTA A TIERRA

JABALINA ACERO-COBRE

JABALINA ACERO-COBRE

HERRAJES Y MORSETERIA

SUBCATEGORÍA
Componentes de Puesta a Tierra

MATERIAL
Acero F24

TRATAMIENTO
Cobre electrolitico según IRAM 2309

OBSERVACIONES
-

DESCRIPCIÓN

Presenta una estructura maciza y rígida conformada por una barra cilíndrica de sección circular uniforme, terminada en un extremo plano para golpeo durante el hincado y un extremo inferior cónico en punta para facilitar su penetración directa en el suelo. Este diseño bimetálico combina alta resistencia mecánica a la flexión con una excelente conductividad eléctrica y durabilidad subterránea.

PRODUCTO



PLANO TÉCNICO / DIMENSIONES

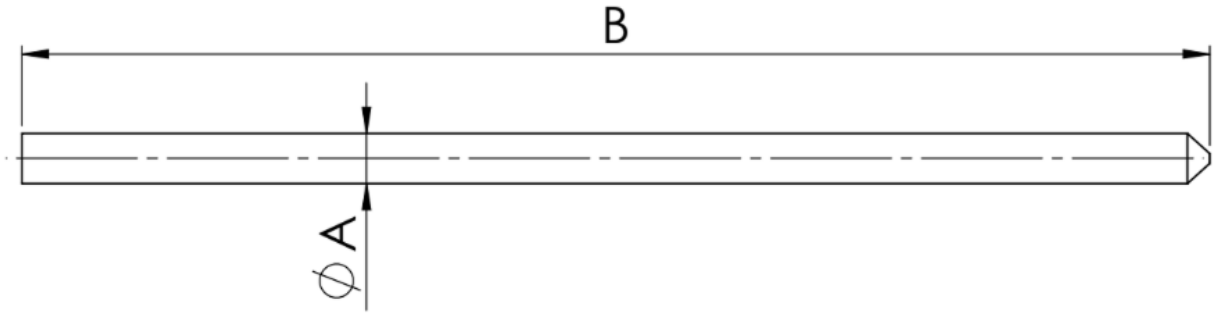

CÓDIGO	DENOMINACIÓN COMERCIAL [PULG]	DENOMINACIÓN IRAM	ØA [MM]	B [MM]	PESO [KG]
'010500010101000	3/8"	JL - 10	9	1000	0.5
'010500010101500	3/8"	JL - 10	9	1500	0.75
'010500010102000	3/8"	JL - 10	9	2000	1
'010500010141000	1/2"	JL -14	12,6	1000	0.98
'010500010141500	1/2"	JL -14	12,6	1500	1.47
'010500010142000	1/2"	JL -14	12,6	2000	1.96
'010500010142500	1/2"	JL -14	12,6	2500	2.45
'010500010143000	1/2"	JL -14	12,6	3000	2.94
'010500010161000	5/8"	JL - 16	14,6	1000	1.31
'010500010161500	5/8"	JL - 16	14,6	1500	1.965
'010500010162000	5/8"	JL - 16	14,6	2000	2.62
'010500010162500	5/8"	JL - 16	14,6	2500	3.275
'010500010163000	3/4"	JL - 18	16,2	3000	3.93
'010500010181000	3/4"	JL - 18	16,2	1000	1.62
'010500010181500	3/4"	JL - 18	16,2	1500	2.43
'010500010182000	3/4"	JL - 18	16,2	2000	3.24
'010500010182500	3/4"	JL - 18	16,2	2500	4.05
'010500010183000	3/4"	JL - 18	16,2	3000	4.86
'010500010183500	3/4"	JL - 18	16,2	3500	5.67